



# Hungerbühler

Lüftungsbau  
Abluftreinigungsanlagen

# Klima AG

Tel. +41 71 411 31 01  
Fax +41 71 411 31 74

Hefenhofenstrasse 6  
CH-8580 Sommeri

[www.lueftungsbau.ch](http://www.lueftungsbau.ch)  
[info@lueftungsbau.ch](mailto:info@lueftungsbau.ch)

## HK-Luft-Licht-Band



«Hungerbühler Luft-Licht-Bänder werden in unseren eigenen Produktionsräumen komplett aus Kunststoff hergestellt. Keine Metallteile = tropft nicht. Einfache Montage für den Blitzschutz. Unsere transparente, hochwertige Qualität ist witterungsunempfindlich, hagelfest, wärme- und kältebeständig. Das Material zeichnet sich durch lange Lebensdauer aus, ist Licht stabilisiert, versprödet nicht, ist riss-, wind- und druckfest und schwer entflammbar. Alle Teile werden mit Chromstahlschrauben befestigt. Inklusive korrosionsfreiem Regenwasserabschluss und Staunase aus Kunststoff. Lieferbar mit stirnseitigem Endstück aus Polyester, für den Anschluss auf Eternit oder Ziegeldach (keine separate Spenglerarbeit notwendig). Drosselklappen für das Regulieren der Lüftung sind als Option oder auch später je nach Dachneigung noch möglich. Auf Wunsch Hohlkammerplatten mit Thermoschutz.»



Bild: Integriert in Dachfläche...



Bild: ... oder abgesetzt

### **Qualität und Aufbau:**


Traversen (Tragprofile) aus Polyester, mehrfach armiert mit Glasfasern und durch eine zusätzliche Beschichtung vor UV-Strahlung geschützt. Korrosions freier Regenwasserabschluss und Staunase. Lieferbar mit stirnseitigem Endstück aus Polyester für den Anschluss auf Eternit- oder Ziegeldach. (keine separate Spenglerarbeit notwendig). Montage auch auf Blechdach möglich. Hohlkammerplatten mit zusätzlicher Sturmsicherung befestigt. Alle Befestigungen rostfrei (Chromstahl) und durchgehend (Nicht geklemmt). Aussenteile können nach Wunsch eingefärbt werden.



**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder unsere Beratung oder besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage im Internet: [www.lueftungsbau.ch](http://www.lueftungsbau.ch)**

*Profitieren Sie von unserer Erfahrung -*

*Wir beraten Sie gerne!*

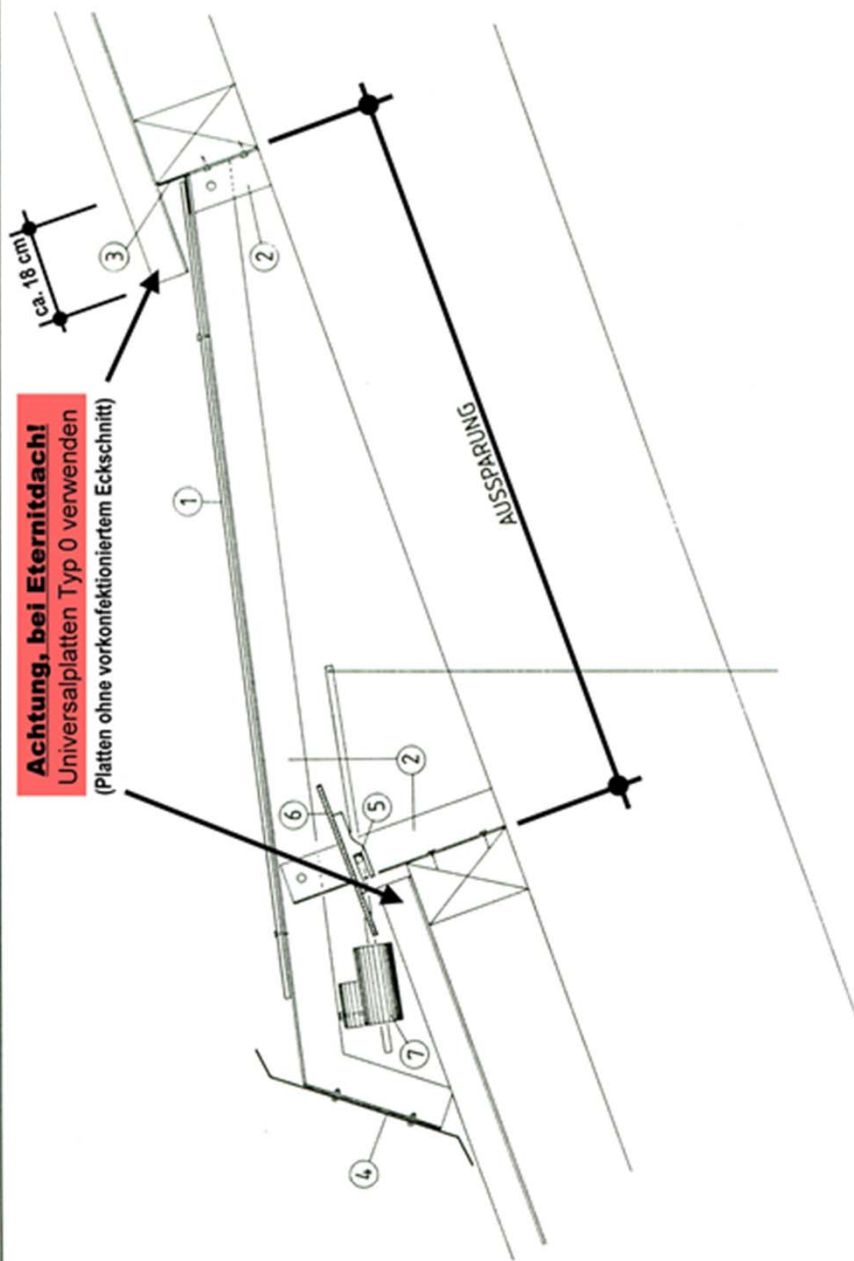

### Legende :

1. Hohlkammerplatten 8 oder 16 mm  
*Lichtecht UV-beständig*
2. Traversen aus GFK-Polyester
3. Polyesterwinkel
4. Windabweiser, höhenverstellbar
5. Chromstahlwelle 12 mm
6. Drosselklappe (Polycarbonat) und Hohlkammerplatte 8 mm
7. Gegengewicht und Seilzug

Stand 1/97

**Luft - Licht - Band (Integriert in Dachfläche)**

Baubjekt :