



## HK-Fenster-Lichtband



«Hungerbühler Luft-Licht-Bänder werden in unseren eigenen Produktionsräumen komplett aus Kunststoff hergestellt. Die verwendeten hochwertigen Materialien zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer aus, sind lichtstabilisiert, witterungsunempfindlich, verspröden nicht und sind leicht zu reinigen.»



Bild: Polyesterprofile mit Wetterschenkel



Bild: Führungsschiene mit Doppelnut

### Qualität und Aufbau:

Die Führungsprofile für die Fenster-Lichtbänder werden in unseren eigenen Produktionsräumen komplett aus unverwüstlichem, glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Unsere hochwertige Qualität ist schlag-, und hagelfest sowie wärme-, kälte- und säurebeständig. Zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung (Schutz vor Alterung durch Sonnenbestrahlung) durch doppelten Polyesteranstrich.

Die Lichtplatten bestehen aus Polykarbonat-Hohlkammerplatten "Lexan Thermoclear" und sind stirnseitig mit einem Kunststoff-U-Profil abgedeckt (verhindert Eindringen von Schmutz und Ungeziefer). Unsere transparente, hochwertige Qualität ist witterungsunempfindlich, hagel-, riss-, wind- und druckfest sowie temperaturbeständig.

Folgende Angaben sind für eine Bestellung wichtig:

| Anzahl: | Höhe: (Brüstungsriegel i.L.) | Länge: | Montagevariante: | Profil - Typ unten: | Profil - Typ oben: |
|---------|------------------------------|--------|------------------|---------------------|--------------------|
|         |                              |        |                  |                     |                    |

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder unsere Beratung oder besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage im Internet: [www.lueftungsbau.ch](http://www.lueftungsbau.ch)**


*Profitieren Sie von unserer Erfahrung -  
Wir beraten Sie gerne!*



# Hungerbühler

Klima AG 8580 Sommeri  
Tel. 071 / 411 31 01  
Fax 071 / 411 31 74  
[www.lueftungsbau.ch](http://www.lueftungsbau.ch)

Objekt:

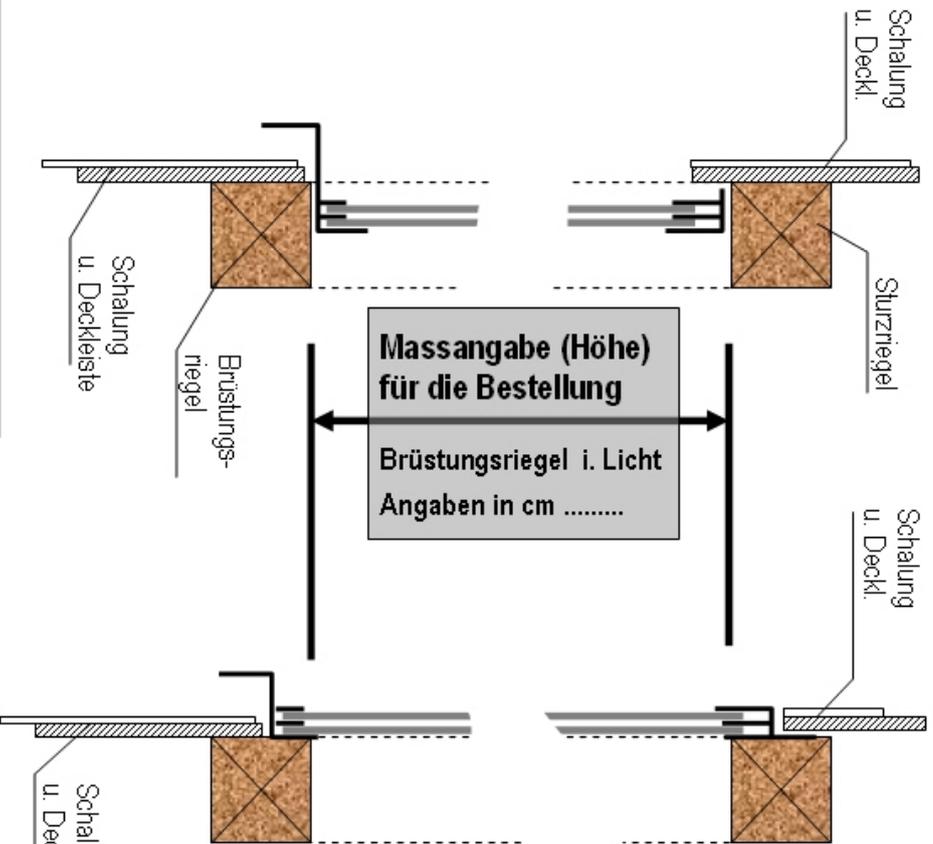


**Montagevariante: A**  
zwischen Riegel

**Montagevariante: B**  
auf Riegel


**Polyester-Profilie oben**

Montage:  
zwischen Riegel

Montage:  
auf Riegel

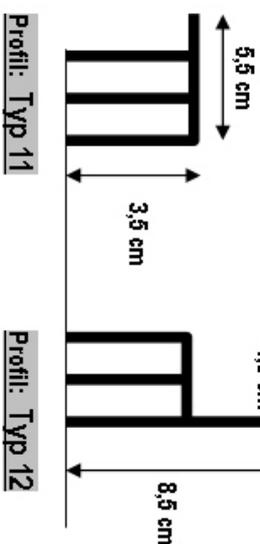

**Polyester-Profilie unten**  
(Typ 1 + 2 mit Wetterschenkel)

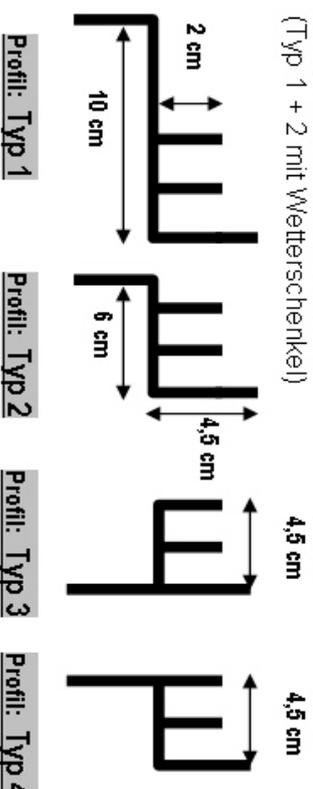

(Techn. Änderungen vorbehalten! Massangaben in ca.) 17.9.02./He