


Tel. +41 71 411 31 01

Fax +41 71 411 31 74

Hefenhofenstrasse 6  
CH-8580 Sommeri

[www.lueftungsbau.ch](http://www.lueftungsbau.ch)  
[info@lueftungsbau.ch](mailto:info@lueftungsbau.ch)

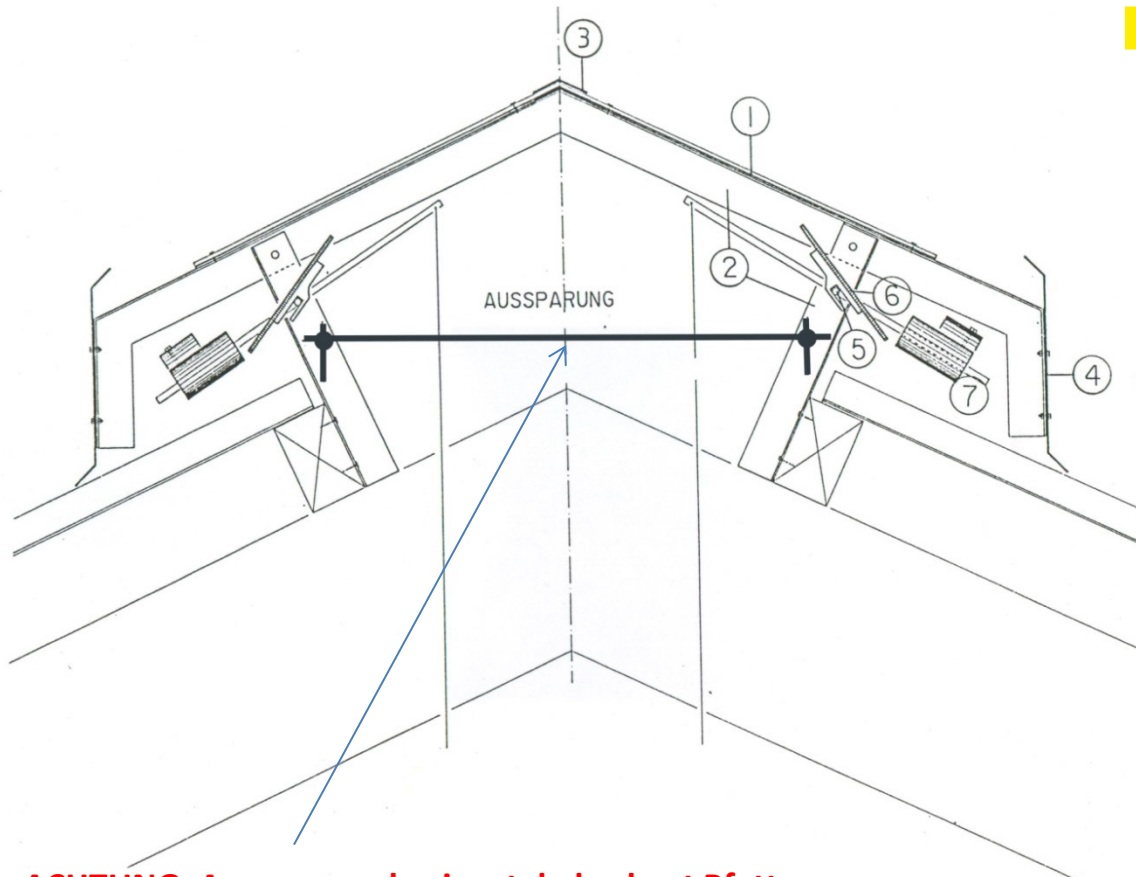

## Legende:

- 1 Hohlkammerplatte
- 2 Traversen aus GFK-Polyester
- 3 Polyesterwinkel 6/6 cm, Neigung 25°
- 4 Windabweiser
- 5 Chromstahlwelle (optional)
- 6 Drosselklappe (optional)
- 7 Gegengewicht und Seilzug (optional)

**ACHTUNG: Aussparung horizontal oberkant Pfetten gemessen**

### Firsttyp:

Typ 80

Typ 110

Typ 140

Typ 190

Typ 290

### Maximale Aussparungen:

bis 80 cm

bis 110 cm

bis 140 cm

bis 190 cm

bis 290 cm